Bảo hành chính hãng 05 năm

XANH TÍM THAN	TRẮNG NGỌC TRAI	ĐEN NHÁM	VÀNG	ĐỎ TƯƠI

ĐẶT MUA XE TẠI ĐÂY

18.000.000VND
(Giá bao gồm VAT & Sạc 400W)

VINFAST

NỐI DÀI TỰ DO MỞ RỘNG TRẢI NGHIỆM

EVO200
EVO200 Lite

Đại diện cho sự khai mở, khai phóng mới của kỷ nguyên xe máy điện - Evo200 là mẫu xe lý tưởng từ kiểu dáng đến trải nghiệm tốc độ, phạm vi di chuyển. Kiểu dáng nhỏ gọn đầy tinh tế, thiết kế đẹp mắt phóng khoáng, đây là mẫu xe tuyệt vời để người Việt bứt phá mọi giới hạn, trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng lướt đi trên mọi hành trình, tự tin khám phá những điều thú vị trong cuộc sống.

ĐỘNG CƠ BỨT PHÁ VƯƠN XA MẠNH MẼ

QUÃNG ĐƯỜNG 203 KM
*Thông số theo điều kiện tiêu chuẩn

Chinh phục phạm vi di chuyển vượt trội cùng vận tốc lý tưởng. Dù di chuyển trong đô thị hay đi đường xa, Evo200 luôn mang đến sự tin tưởng và hài lòng.

CÔNG SUẤT 2.500 W

Động cơ điện đặt tại bánh sau mang đến trải nghiệm đầy bứt phá động thời tối ưu hiệu suất vận hành, tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm khí thải và ô nhiễm tiếng ồn.

VẬN TỐC 70 km/h

Vận hành mạnh mẽ và tăng tốc từ 0 - 50km/h chỉ trong 14 giây.

VẬN HÀNH ÊM ÁI ĐI KHẮP MUÔN NƠI

EVO 200 LITE

CÔNG SUẤT 2.450 W

Động cơ điện đặt tại bánh sau mang đến trải nghiệm đầy bứt phá động thời tối ưu hiệu suất vận hành, tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm khí thải và ô nhiễm tiếng ồn.

QUÃNG ĐƯỜNG 205 KM
*Thông số theo điều kiện tiêu chuẩn

Chỉ với 1 lần sạc bạn có thể thoải mái đi khắp mọi nơi.

VẬN TỐC 49 km/h

Tăng tốc mạnh mẽ từ 0 - 45 km/h chỉ trong 14 giây.

Evo200 Lite là phiên bản đặc biệt dành cho học sinh giữ nguyên thiết kế tinh tế, thời trang của Evo200. Cỏ bản động hành Evo200 Lite chu đáo, tin cậy và an toàn, mọi trải nghiệm sẽ tràn đầy sự phóng khoáng và năng lượng tích cực. Cùng Evo200 Lite, bất cứ ai cũng được là chính mình!

HỆ THỐNG GIẢM XÓC

Hệ thống giảm xóc cao cấp đem đến sự vận hành êm ái trên mọi địa hình.

HỆ THỐNG ĐÈN LED

Công nghệ chiếu sáng Full LED đảm bảo an toàn khi di chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng.

CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO

PHANH ĐĨA TÍCH HỢP

Phanh đĩa tích hợp ở bánh trước kết hợp phanh cơ ở bánh sau, hỗ trợ giảm tốc hiệu quả, đảm bảo an toàn.

TIÊU CHUẨN CHỐNG NƯỚC

Đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, vận hành ổn định ở điều kiện ngập nước 0,5m trong thời gian 30 phút.

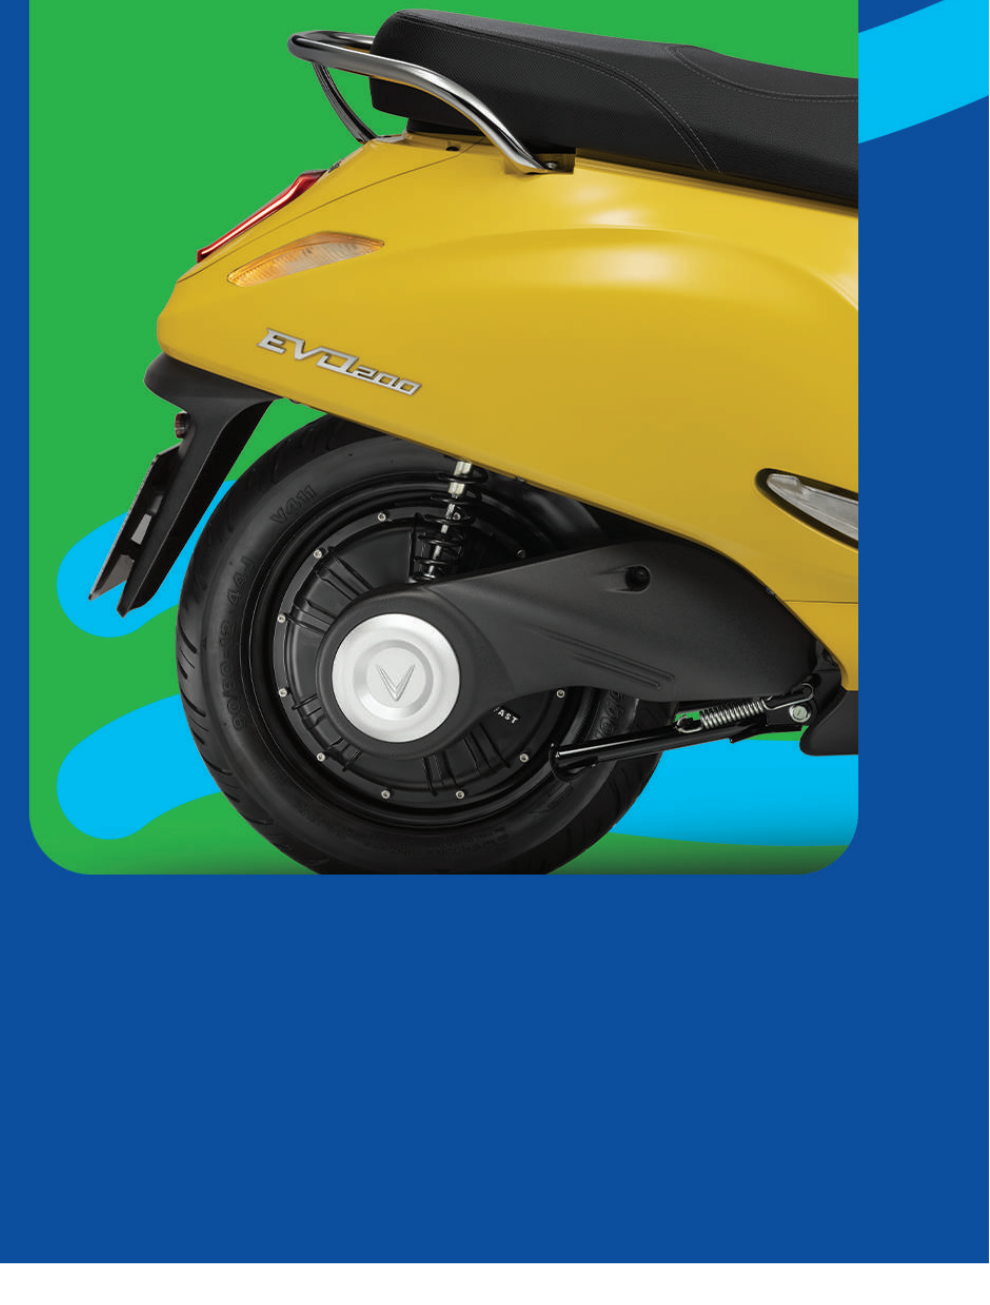

TÍNH NĂNG THÔNG MINH VƯỢT TRỘI

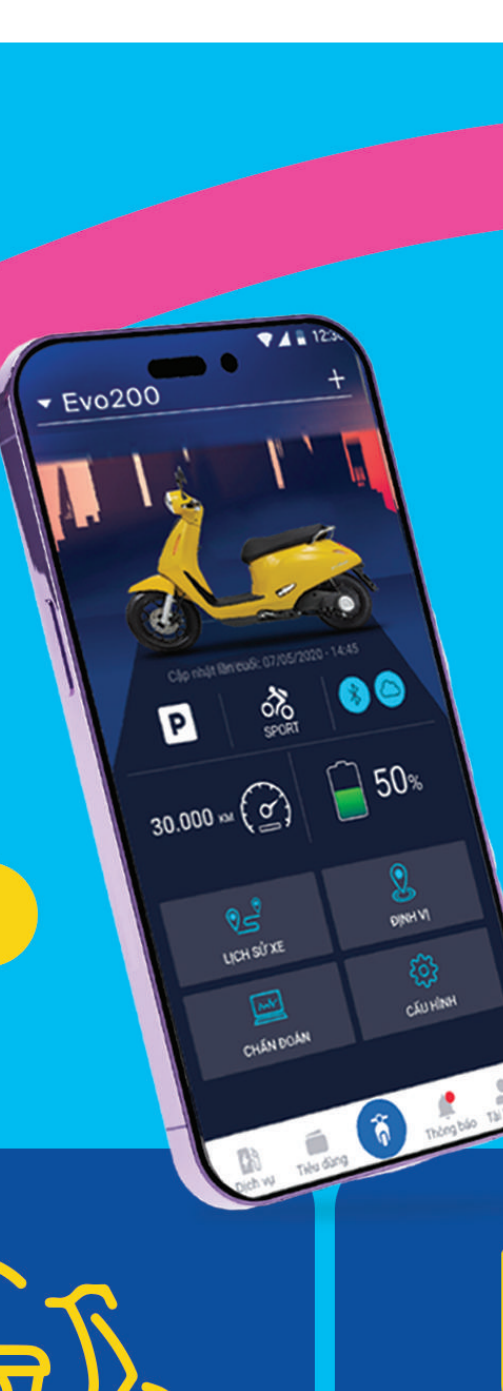

Tải app cho iOS

Tải app cho Android

- Hiển thị thông tin, trạng thái vận hành của xe.
- Thiết lập vùng an toàn
- Kết nối, sạc pin tại trạm sạc VinFast trên khắp các tỉnh thành
- Hiển thị thông tin pin chính xác
- Định vị GPS toàn cầu, thống kê quãng đường, lịch sử hành trình
- Chẩn đoán và cảnh báo lỗi để khắc phục sự cố kịp thời trong quá trình vận hành.

CÔNG NGHỆ PIN ƯU VIỆT

PIN LFP THẾ HỆ MỚI

- Giảm ô nhiễm môi trường
- Tăng quãng đường di chuyển
- Tăng tuổi thọ pin lên tới 2000 vòng sạc xả
- Ổn định & an toàn hơn, chống cháy nổ trong mọi trường hợp
- Cơ chế tự ngắt dòng điện khi sạc đầy 100%
- Khả năng chống nước của Pin

Để đảm bảo an toàn, tối ưu tuổi thọ và hiệu suất hoạt động, VinFast khuyến cáo người sử dụng các dòng xe điện VinFast chỉ nên sử dụng pin chính hãng và các giải pháp sạc do VinFast cung cấp.

CHÍNH SÁCH THUÊ PIN

Nếu trong tháng khách hàng di chuyển hơn số km đã đăng ký thì hệ thống áp dụng mức phí ở gói tương ứng (không mất phí chuyển đổi, không quá 02 lần/xe/năm).

- Cọc thuê pin 2.000.000 vnđ/pin
- Miễn phí thay thế pin khi khả năng sạc xả xuống dưới 70%

GÓI 1
cho quãng đường
≤ 1.000 km
250.000 VNĐ/THÁNG

GÓI 2
cho quãng đường
> 1.000 km và < 2.000 km
350.000 VNĐ/THÁNG

GÓI 3
cho quãng đường
≥ 2.000 km
990.000 VNĐ/THÁNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ	Evo 200	Evo 200 Lite
Công suất danh định	1.500W	1.500W
Công suất tối đa	2.500W	2.450W
Loại động cơ	Inhub	Inhub
Tốc độ tối đa*	70 km/h	49 km/h
Tiêu chuẩn chống nước *Xe chịu được mức ngập sâu 0,5 m trong vòng 30 phút*	IP67	IP67
HỆ THỐNG PIN		
Loại Pin	1 pin LFP	1 pin LFP
Công suất/ Dung lượng	3,5 kWh	3,5 kWh
Trọng lượng Pin	28 kg	28 kg
Thời gian sạc 400W	Khoảng 10h từ 0-100% Khoảng 8h từ 20-100%	Khoảng 10h từ 0-100% Khoảng 8h từ 20-100%
Thời gian sạc 1.000W	Khoảng 4h từ 0-100% Khoảng 3h30 từ 20-100%	Khoảng 4h từ 0-100% Khoảng 3h30 từ 20-100%
Loại sạc	400W (có thể 1000W)	400W (có thể 1000W)
Vị trí lắp pin	Dưới sàn để chân	Dưới sàn để chân
Quãng đường 1 lần sạc 30Km/h -65kg	203 km	205 km
Quãng đường 1 lần sạc 45Km/h -70 kg	146 km	149 km
Quãng đường 1 lần sạc 50Km/h -70 kg	129 km	133 km
Điều kiện hỗn hợp	145 km	146 km
Tiêu chuẩn chống nước *Xe chịu được mức ngập sâu 0,5 m trong vòng 30 phút*	IP67	IP67
THÔNG SỐ CƠ BẢN		
Khoảng cách trục bánh Trước-Sau	1.280 mm	1.280 mm
Thể tích cốp	22 L	22 L
Dài x Rộng x Cao (mm)	1.804 x 683 x 1.127	1.804 x 683 x 1.127
Khoảng sáng gầm	150 mm	150 mm
Chiều cao yên	750 mm	750 mm
Kích thước lốp Trước - Sau	90/90-12 I 90/90-12	90/90-12 I 90/90-12
Tải trọng	130 kg	130 kg
Trọng lượng xe và Pin	97 kg	97 kg
HỆ THỐNG KHUNG/GIẢM XÓC/PHANH		
Giảm xóc trước	Ống lồng Giảm chấn thủy lực	Ống lồng Giảm chấn thủy lực
Giảm xóc sau	Giảm xóc đôi Giảm chấn thủy lực	Giảm xóc đôi Giảm chấn thủy lực
Phanh trước	Phanh đĩa	Phanh đĩa
Phanh sau	Phanh cơ	Phanh cơ
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG		
Đèn pha trước	Led	Led
Đèn xi nhan - Đèn hậu	Led	Led