



XEM THÊM

PHÓNG KHOÁNG ĐẦY TINH TẾ

Xám xi măng

MỚI

Vàng + đen bóng

Đen bóng

Trắng ngọc trai



VINFAST

VENTO Neo

LÁI KHÁC BIỆT

GIÁ BÁN NIÊM YẾT
44.900.000 VND
(GIÁ BAO GỒM PIN, SẠC VÀ VAT)



VINFASTAUTO.COM
1900 23 23 89

CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI

TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI



THỂ TÍCH CỐP
RỘNG TỚI 27L

HỆ THỐNG ĐÈN FULL LED & ĐÈN PHA PROJECTOR

Hệ thống đèn pha LED
Projector nâng cao khả năng
chiếu sáng, an toàn di chuyển
vào ban đêm.



VẬN HÀNH MẠNH MẼ

THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN

CÔNG SUẤT TỐI ĐA

3.200W

VẬN TỐC TỐI ĐA

78Km/h

QUẢNG ĐƯỜNG DI CHUYỂN

194Km

Thông số theo điều kiện tiêu chuẩn





HMI VÀ BỘ KẾT NỐI THÔNG MINH

- Tự động chẩn đoán lỗi và cảnh báo lỗi giúp người cầm lái chủ động trên mọi hành trình.
- Tự động cập nhật phần mềm trên xe thông qua App trên điện thoại.
- Định vị xe (GPS) toàn cầu.
- Quản lý mọi hành trình.
- Thiết lập vùng an toàn.

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

KẾT NỐI MỌI HÀNH TRÌNH

Công nghệ tiên tiến mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới so với việc vận hành các hãng xe thông thường, giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Trải nghiệm lối sống công nghệ trong tầm tay.


KHÁCH HÀNG QUÉT MÃ ĐỂ TẢI ỨNG DỤNG VINFAST E-SCOOTER



Android



ios

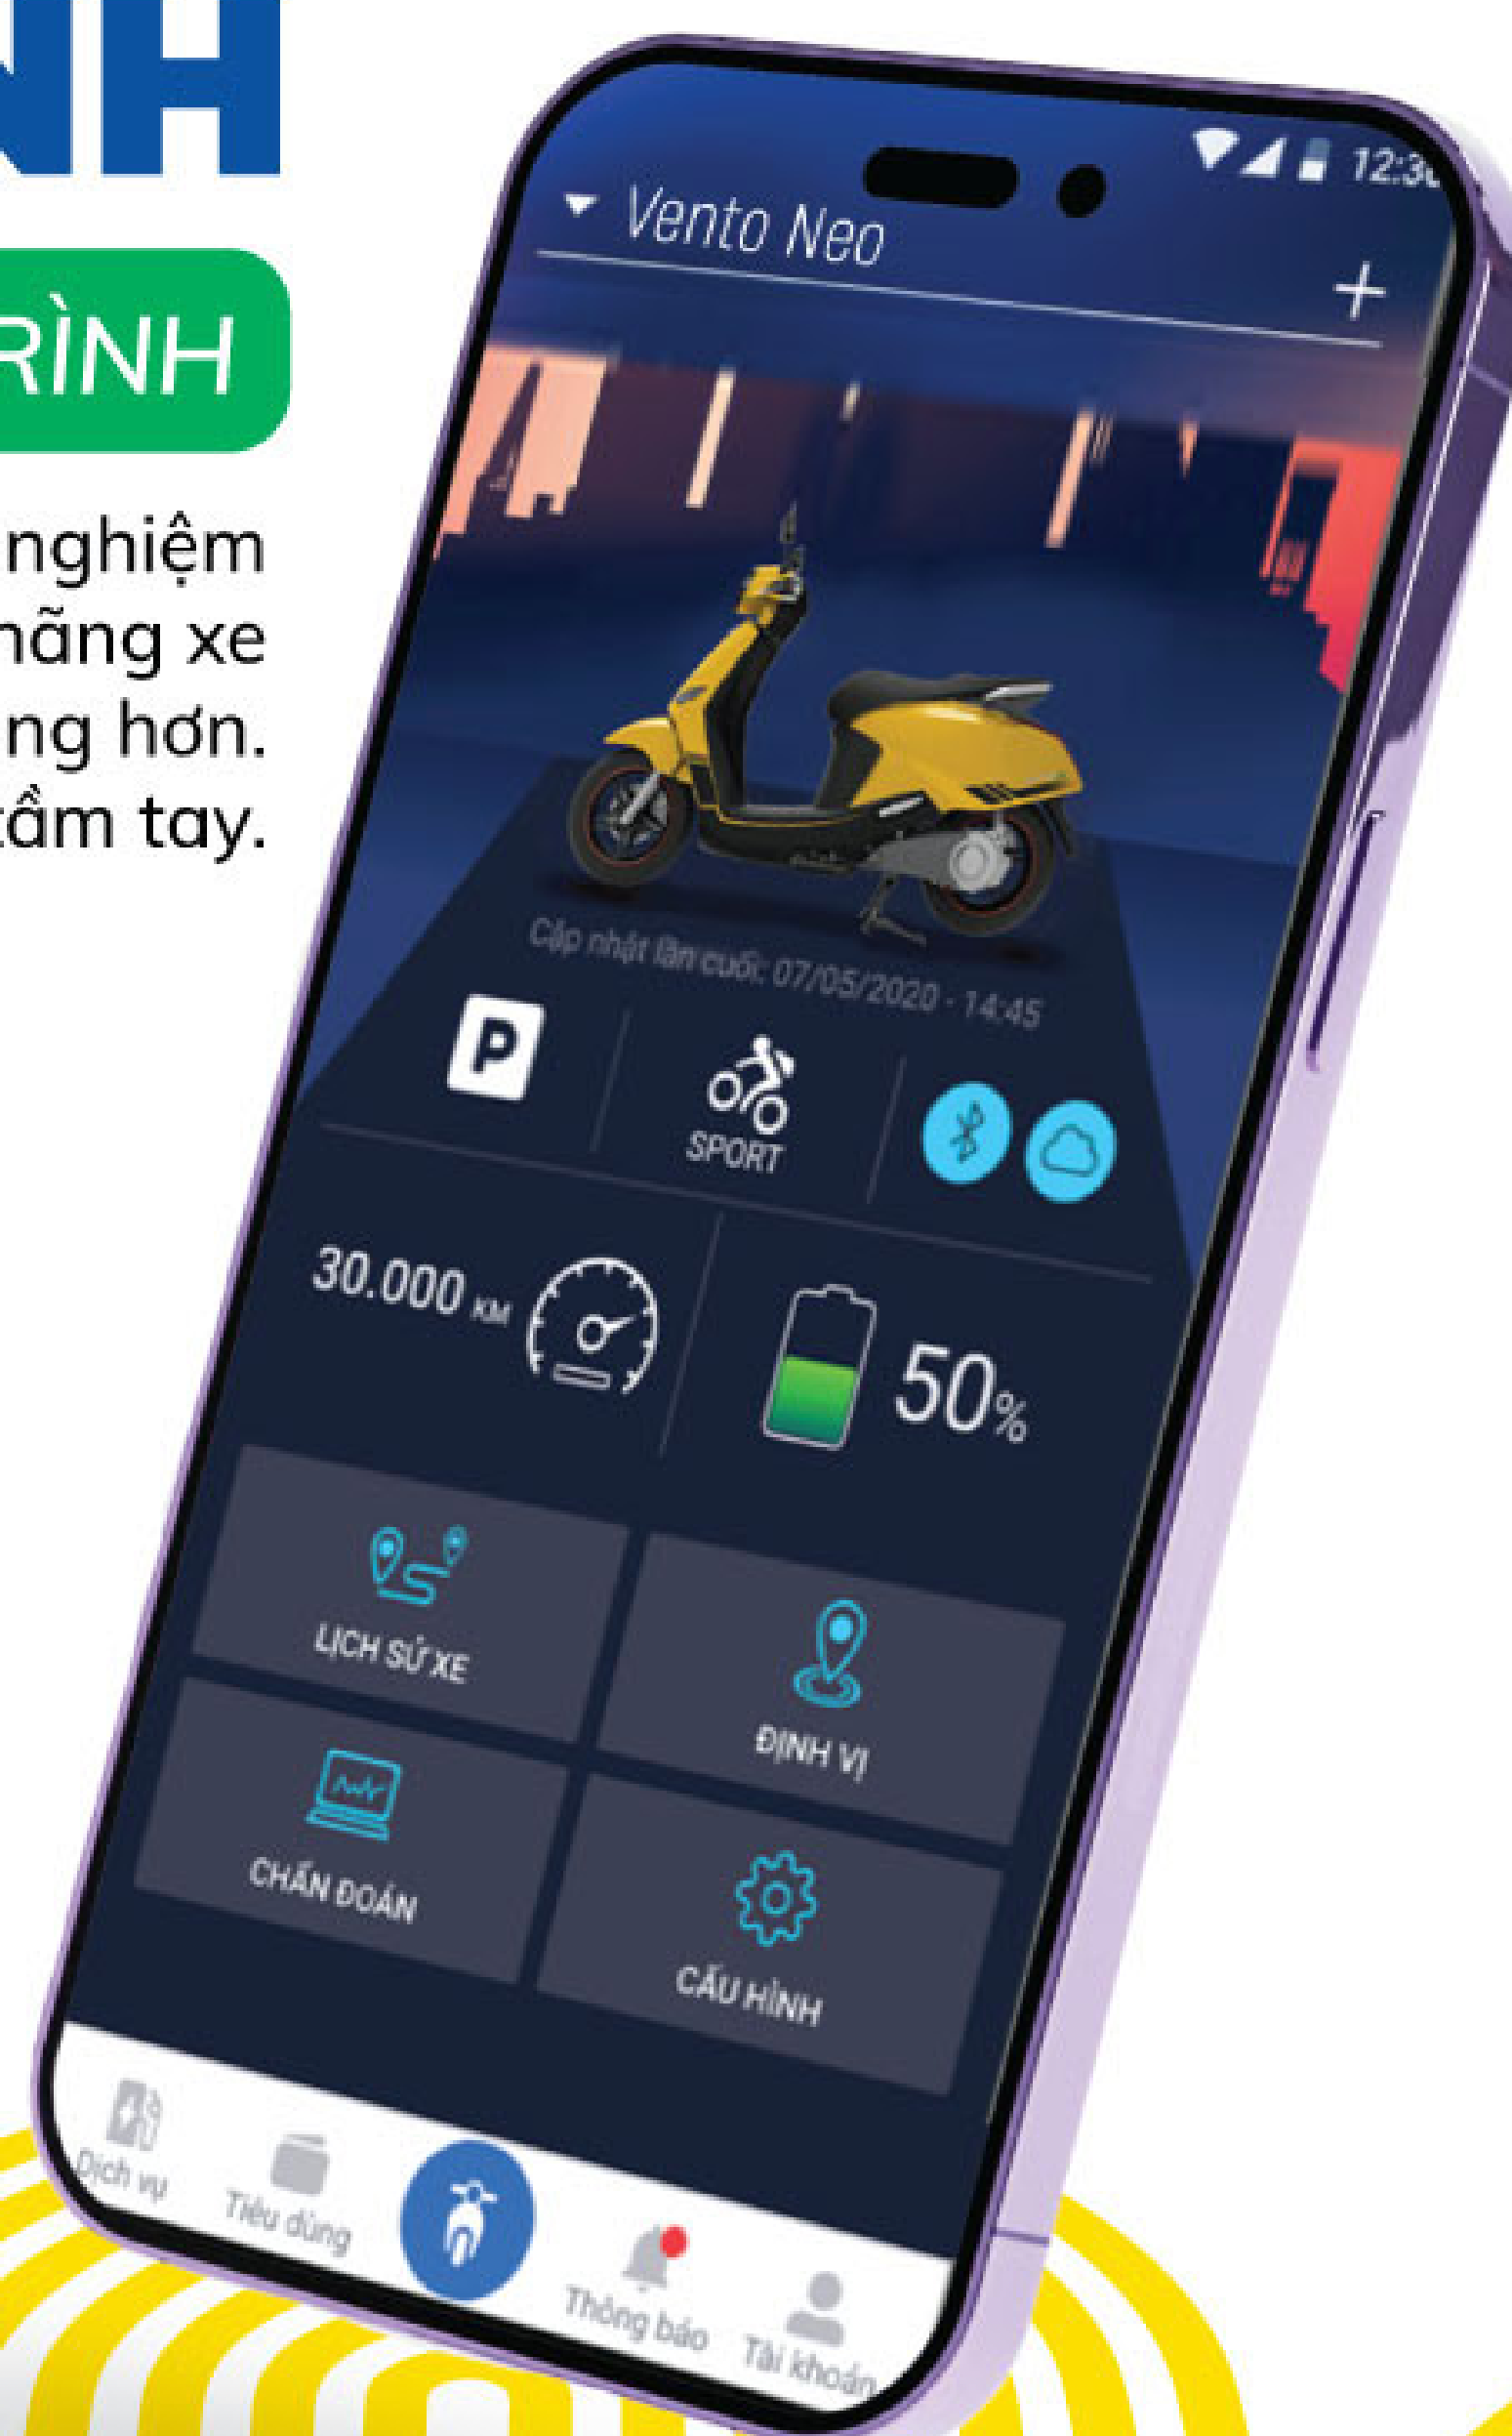

CÔNG NGHỆ PIN ƯU VIỆT

AN TÂM TẬN HƯỞNG



Để đảm bảo an toàn, tối ưu tuổi thọ và hiệu suất hoạt động, VinFast khuyến cáo người sử dụng các dòng xe điện VinFast chỉ nên sử dụng pin chính hãng và các giải pháp sạc do VinFast cung cấp.




Ổn định và an toàn hơn, chống cháy nổ trong mọi trường hợp



Tăng tuổi thọ pin lên tới 2000 vòng sạc xả



Cơ chế tự ngắt dòng điện khi sạc đầy 100%

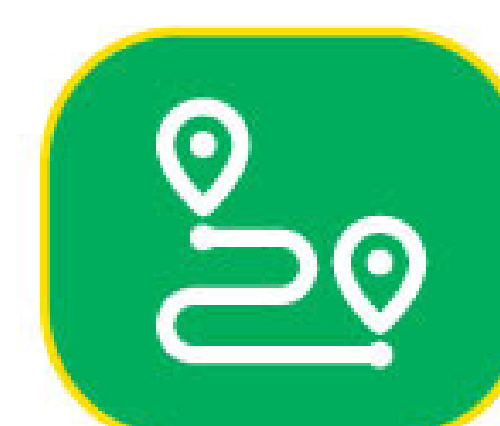

Tăng quãng đường di chuyển



Giảm ô nhiễm môi trường



Khả năng chống nước của Pin

AN TOÀN ĐẲNG CẤP

SẴN SÀNG BỨT PHÁ

TIÊU CHUẨN CHỐNG NƯỚC ĐỘNG CƠ IP67

Hoạt động ổn định ngay cả khi
xe ngập nước 0,5m trong
thời gian 30 phút*

*Theo điều kiện vận hành tiêu chuẩn VinFast

HỆ THỐNG PHANH ĐĨA

Trang bị hệ thống phanh đĩa bánh trước và bánh sau, tăng khả năng chống trơn trượt, đảm bảo an toàn trong mọi hành trình. Trang bị hệ thống phanh đĩa bánh trước và phanh đĩa sau, tăng khả năng chống trơn trượt, đảm bảo an toàn trong mọi hành trình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BẢO HÀNH
VƯỢT TRỘI **5 NĂM**

Động cơ

Công suất danh định (W)	1.800
Công suất tối đa (W)	3.200
Loại động cơ	Inhub
Tốc độ tối đa (km/h)*	78 km/h
Tiêu chuẩn chống nước	IP67
Xe chịu được mức ngập sâu 0,5 m trong vòng 30 phút	

Hệ thống Pin

Loại Pin	1 pin LFP
Công suất/ Dung lượng (kWh)	3,5
Trọng lượng Pin (kg)	28
Thời gian sạc tiêu chuẩn	Khoảng 4h
Loại sạc (W)	1.000
Vị trí lắp pin	Dưới sàn để chân
Quãng đường đi được 1 lần sạc (km)*	194
Tiêu chuẩn chống nước	IP67
Xe chịu được mức ngập sâu 0,5 m trong vòng 30 phút	

Hệ thống khung/ giảm sóc/ phanh

Giảm sóc trước	Ống lồng, giảm chấn thủy lực
Giảm sóc sau	Giảm sóc đôi, giảm chấn thủy lực
Phanh trước	Phanh đĩa
Phanh sau	Phanh đĩa

Kích thước cơ bản

Khoảng cách trục bánh Trước-Sau (mm)	1.329
Thể tích cốp (L)	27
Dài x Rộng x Cao (mm)	1.863 x 692 x 1.100
Khoảng sáng gầm (mm)	135
Chiều cao yên (mm)	780
Kích thước lốp Trước - Sau	90/90-12 120/70-12
Tải trọng (kg)	130
Trọng lượng xe và Pin (kg)	110

Hệ Thống Chiếu Sáng

Đèn pha trước	LED Projector
Đèn xi nhan - Đèn hậu	LED

Lưu ý: Hình ảnh mẫu xe có thể khác với thực tế do chất lượng hiển thị, mẫu in và các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

(*) Hiệu suất hoạt động của xe và thông tin về quãng đường đi chuyển một lần sạc đầy có thể thay đổi, được hiển thị khác nhau.

Tùy thuộc vào yếu tố bên ngoài như tốc độ, phong cách lái, số lượng hành khách, tải trọng, điều kiện lốp xe, thời tiết và điều kiện đường sá.